

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con un recubrimiento especial que la hace altamente resistente.


Los paneles de REJA SAN® están formados con alambre galvanizado Calibre 6, (4,88 mm) y protegidos con una cubierta de pintura electro-estática de calidad automotriz. Su fabricación es apegada a estrictos estándares de calidad establecidos en la especificación ASTM F-2919, que garantiza un contenido mínimo de zinc de 92 gr/cm² sobre el alambre, dando como resultado una mayor protección catódica, además cuenta con una resistencia a la tracción mínima de 75000 psi, elementos clave en la calidad y seguridad de su perímetro, soportando la manipulación correspondiente al empleo normal del producto en una variedad de cargas laterales y verticales.

Los paneles cuentan con un número de pliegues relacionado a la altura del mismo, con el objetivo de brindar estructura y resistencia al cercado, virtudes que no se encuentran en mallas ciclónicas u otro tipo de enrejados además de estilizarlo y hacerlo armónico en cualquier entorno.

Así mismo, GRUPO SAN garantiza el producto por 1000 horas en prueba de Cámara Salina de acuerdo al método estandarizado ASTM B117. Es una excelente opción frente a la herrería o la construcción de muros, pues los costos y tiempos de instalación son menores. Además de proteger y delimitar los espacios, les da un toque de elegancia.

La sencilla instalación de Reja SAN® te permite hacerlo tú mismo, ya que no requiere de herramienta especializada o mano de obra pesada.


Estructura

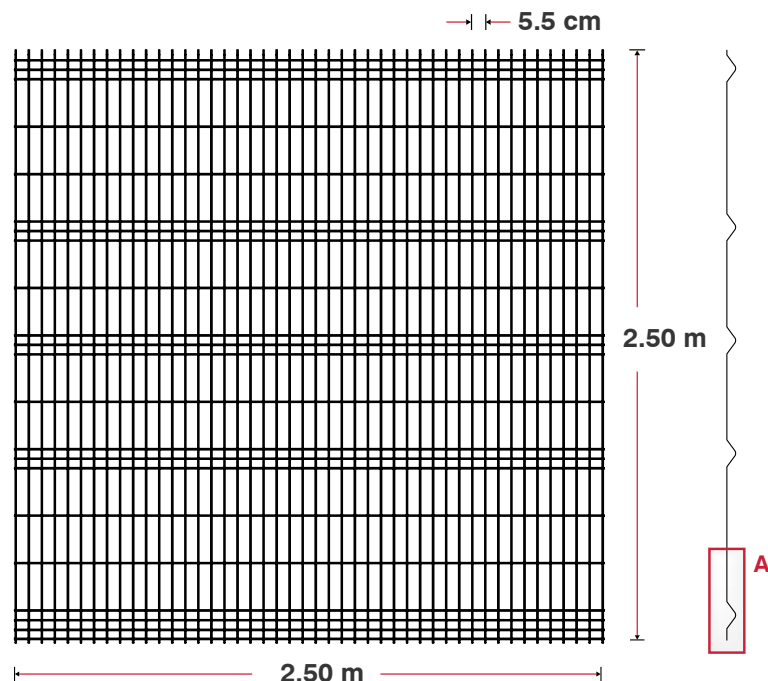

Ventajas


- Fácil instalación.
- Bajo mantenimiento.
- Estética y elegante.
- Estabilidad y firmeza.
- Gran durabilidad.

un producto de:
ACEROS SAN LUIS

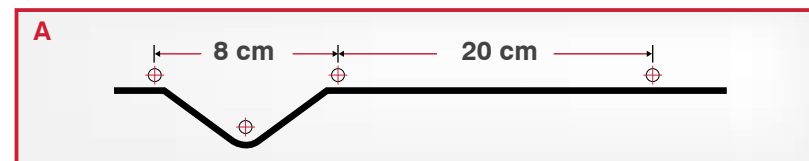


Altura de Panel	Altura de Poste	Abrazaderas por Poste
.63 m (2.06 ft)	1.0 m (3.28 ft)	1.0 m (2 abrazaderas)
1.0 m (3.28 ft)	1.5 m (4.92 ft)	1.5 m (2 abrazaderas)
1.5 m (4.92 ft)	2.0 m (6.56 ft)	2.0 m (3 abrazaderas)
2.0 m (6.56 ft)	2.5 m (8.20 ft)	2.5 m (4 abrazaderas)
2.5 m (8.20 ft)	3.1 m (10.1 ft)	3.1 m (5 abrazaderas)
3.0 m (9.84 ft)	3.6 m (11.81 ft)	3.6 m (6 abrazaderas)

COMPLEMENTOS

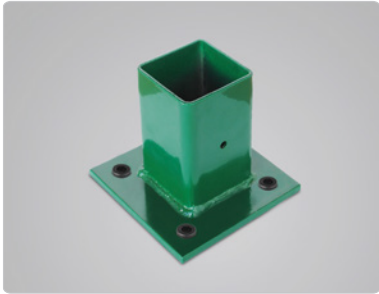

Base para concreto

El complemento ideal para instalar sobre suelos firmes de concreto, fabricada con PTR Calibre 16 y Placa de 1/4" (6.35 mm.) Para su anclaje se requiere de 4 taquetes expansivos de 1/2" y tornillo de 3/8".

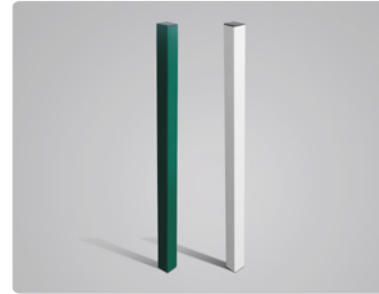


Poste

Fabricado con PTR Calibre 16 Galvanizado, cada poste es cuidadosamente pintado para asegurar un acabado de la más alta calidad posible.




Grapa para púa

Pequeños accesorios que son montados, sobre los postes bayoneta con extensión de 38 cm. permitiendo la colocación de hasta 3 líneas de alambre de púas.

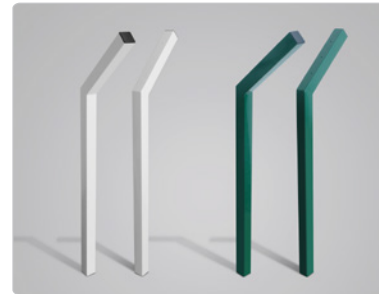

Poste bayoneta

Este poste cuenta con una extensión de hasta 70 cm adicional a la altura del poste recto, lo cual permite colocar un panel de Reja San de 63 cm, alambre de púas y/o concertina, todo lo necesario para resguardar eficientemente tu perímetro.

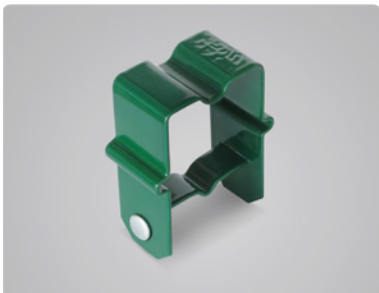

Abrazadera

Abrazadera de grueso calibre con diseño único y braquet de alta seguridad, que brinda una perfecta sujeción también una efectiva protección ante actos vandálicos. Fabricada en acero galvanizado.



Panel

Estructura de alambre galvanizado calibre 6, con un tratamiento de lavado fosfatado de alta calidad y recubierto con pintura electo-estática que garantiza un rendimiento superior anticorrosivo.