


MALLA TRIPLE NUDO

Malla hecha con alambres galvanizados con mayor resistencia y durabilidad que cualquier otro cerco perimetral, con entorches en nudo triple y tensión independiente en cada alambre horizontal.

MALLA TRIPLE NUDO URBANA

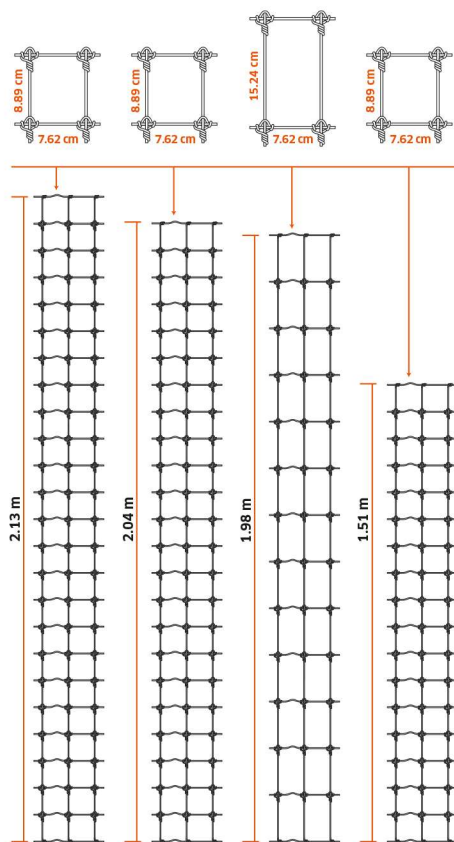

MALLA TRIPLE NUDO URBANA

Clave		Altura	Largo	Abertura		Calibre		# de alambres longitudinales	Galvanizado	
Comercial	Zn. Al.	m	m	plg	cm	Interior	Orillero		Clase comercial	Zn. Al.
16590		1.51	50	3.0 x 3.5	7.62 X 8.89	12.5	12	18	●	
11474		2.04	50	3.0 x 3.5	7.62 X 8.89	12.5	12	24	●	
11217	17089	2.13	50	3.0 x 3.5	7.62 x 8.89	12.5	12	25	●	●
11206	17088	1.98	50	3.0 x 6.0	7.62 X 15.24	12.5	12	14	●	●

Claves 11217 y 11206 disponibles en Clase Comercial y Clase III

USOS

Cercos de alta seguridad y delimitaciones • Cercados perimetrales e interiores • Cercos y corrales cinéticos y agropecuarios

CARACTERÍSTICAS

Alambres de alta tensión • Graduada o con cuadro uniforme • Curva de tensión para cambios de temperatura graduada

VENTAJAS

Máxima durabilidad al medio ambiente • Difícil de escalar y cortar • Excelente resistencia a la presión

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre Alambre interior / Alambre orillero	12.5 / 12
Resistencia a la tensión (min.) alambres longitudinales	185 - 210 ksi
Resistencia a la tensión (min.) en alambres transversales	130 - 145 ksi
Resistencia a la tensión (min.) triple nudo	60 - 75 ksi

CÁMARA SALINA

Galvanizado Zn. Al.	500 hrs. (hasta que apareció óxido rojo superficial)
Galvanizado Comercial	80 hrs.

*Ensayo de corrosión acelerada en cámara salina por la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA). *Número de horas en las que aparecen el 5% de óxido rojo en la superficie expuesta.

Malla Triple Nudo

MALLA TRIPLE NUDO PERIMETRAL


Clave	Diseño	Altura	Abertura	Largo	# de alambres longitudinales
	pulg	m	cm	m	
17070	12	1.24	30.48	100	9
17071	24	1.24	60.96	100	9
17081	6	1.52	15.24	100	11
61722	12	1.52	30.48	100	11
61723	24	1.52	60.96	100	11

MALLA TRIPLE NUDO VENADERA

Clave	Altura	Abertura	Largo	# de alambres longitudinales
	m	cm	m	
61600	2.44	15.24	100	20
17091	2.44	30.48	100	20
17082	2.44	7.62	50	20

MALLA TRIPLE NUDO EQUINO/PECARÍ/CORRALES

Clave	Altura	Abertura	Largo	# de alambres longitudinales
	m	cm	m	
17090	1.55	7.62	50	15




TRIPLE NUDO - Calibre 13

El diseño único del nudo, hace al cerco más resistente a los recargones, dándole una rigidez superior a otros cercos.


El calibre de sus alambres lo hacen más resistente al corte.

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM 116

MALLA TRIPLE NUDO PERIMETRAL

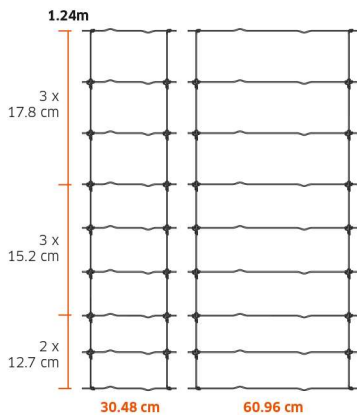

MALLA TRIPLE NUDO VENADERA

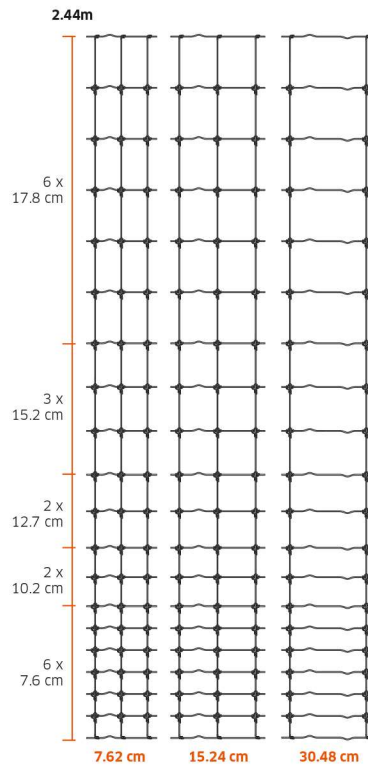

MALLA TRIPLE NUDO EQUINO/PECARÍ/CORRALES

